TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		X.H.GU	G.F.YANG	06/07/12
2				
3				

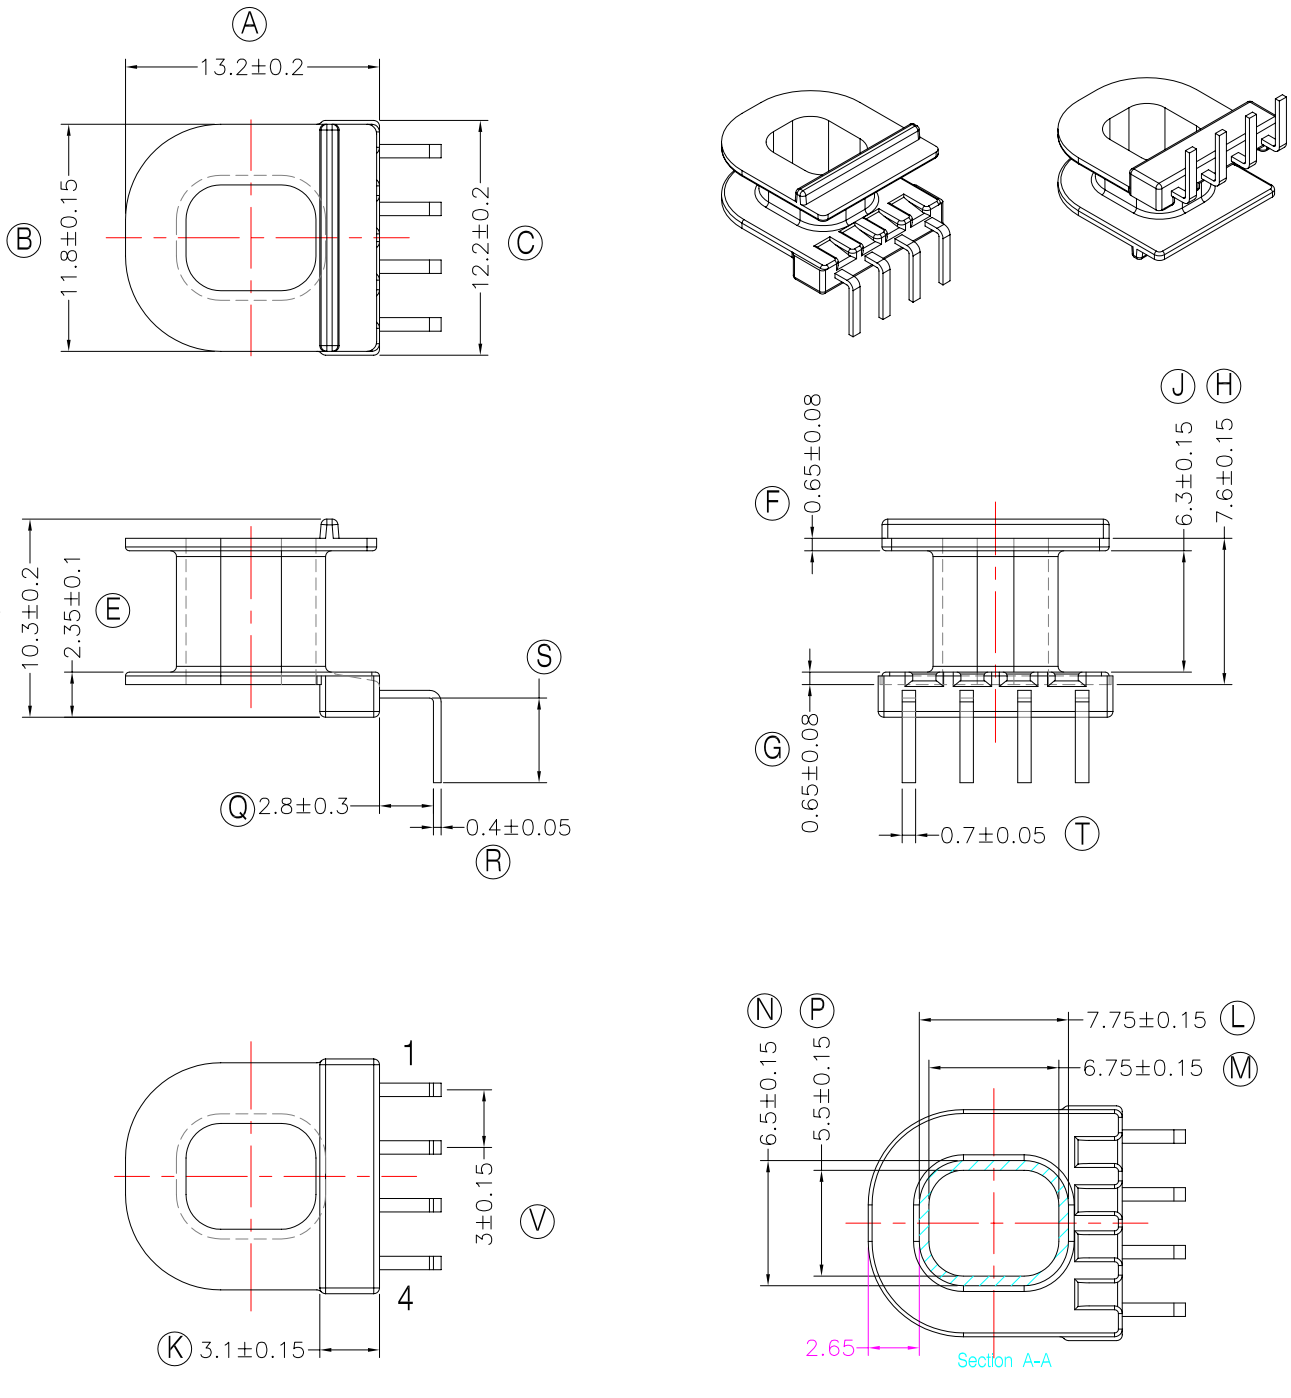

NOTE:
1.WINDING SPACE:6.3mm*2.65mm=16.7 mm²

DWG NO.	ATP15-11-4P-TL-0G-11					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-238-27071.1106	PM-9630	CP WIRE	Sn	ALL PIN Ⓢ=4.4±0.3		S
TBI-238-27071.1116	PM-9630	CP WIRE	Sn	CUT PIN#4 Ⓢ=5.5±0.3		
TBI-238-27071.1126	PM-9630	CP WIRE	Sn	CUT PIN#1,3 Ⓢ=5.5±0.3		
	TOLERANCE: 0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=63:±0.3			UNIT : m / m	SCALE 1 : 1	

Finish: 1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 1