TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		G.F.YANG	W.H.HSU	06/03/15
2				
3				

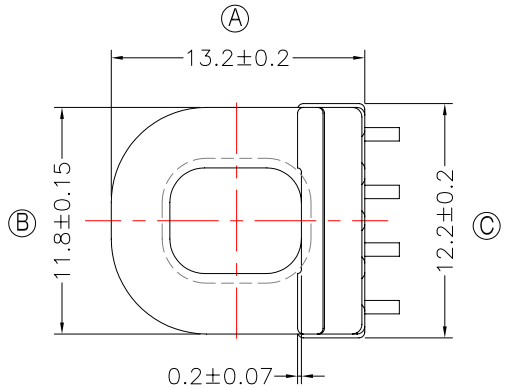

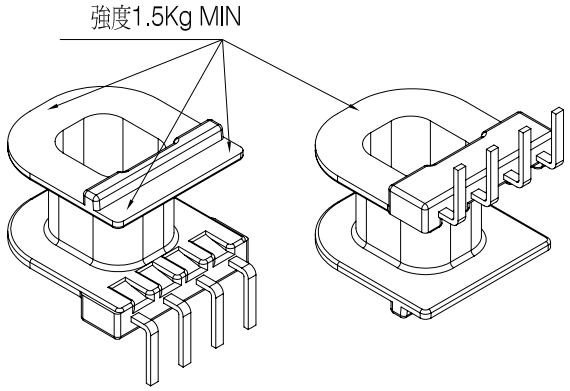

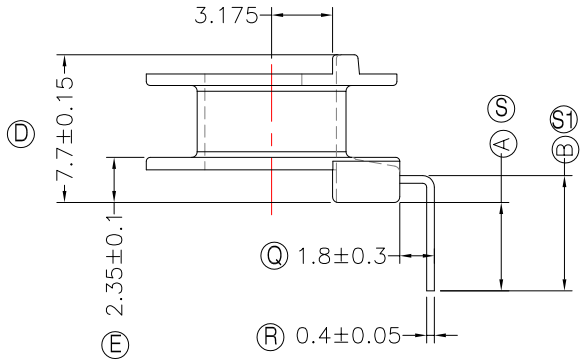

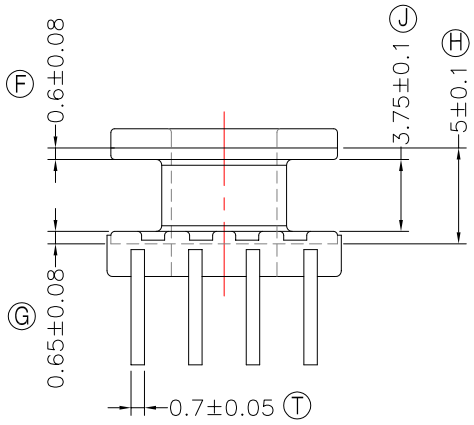

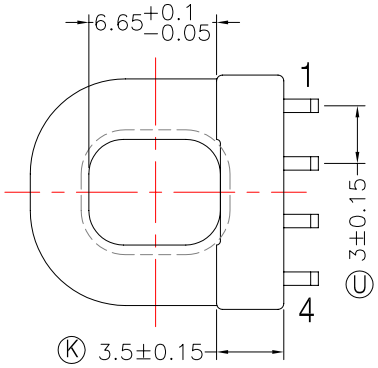

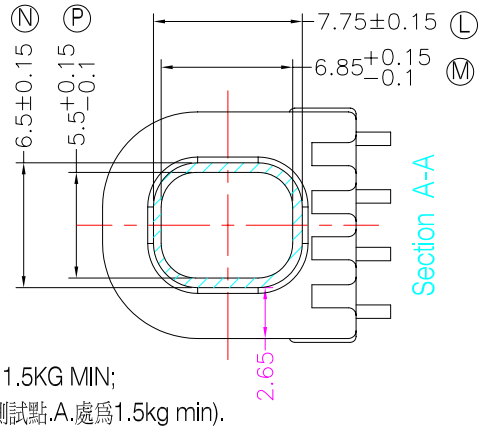

NOTE:
1.耐壓4.0Kv /1.5mA 60S;
2.焊錫溫度:450°±10° 3SEC
3.焊錫前拉力:1.0KG MIN,焊錫後拉力:1.5KG MIN;
4.任意一點強度須2.0kg MIN;(除以下測試點.A.處爲1.5kg min).
5.WINDING SPACE:3.75mm*2.65mm=9.94 mm²

DWG NO.	ATP15-8.3-4P-THT-1C-11					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-238-27131.1106	PM-9630	CP WIRE	Sn	ALL PIN A=4.6±0.3 B=6.0±0.3		H
TBI-238-27131.1116	PM-9630	CP WIRE	Sn	ALL PIN A=3.0±0.3 B=4.4±0.3		
	TOLERANCE: 0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=63:±0.3			UNIT : m / m	SCALE 1 : 1	

Finish: 1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100%,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 1