TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 886-2-22929999 Fax : 886-2-22925236
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

| REVISIONS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| REV | SYM | DRAFTER | CHECKER | DATE |
| 1 | | T.S.LII | W.H.HSU | 02/16/05 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

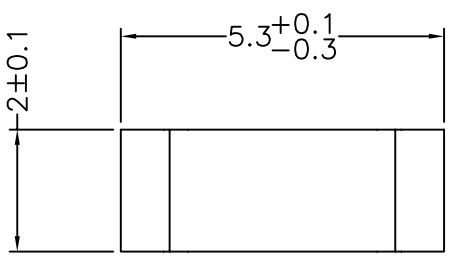


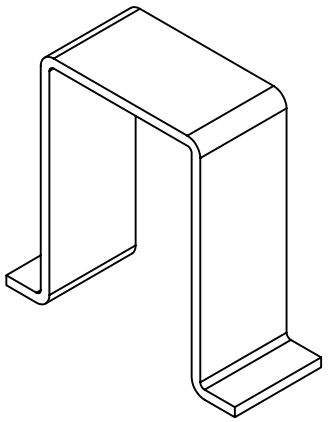

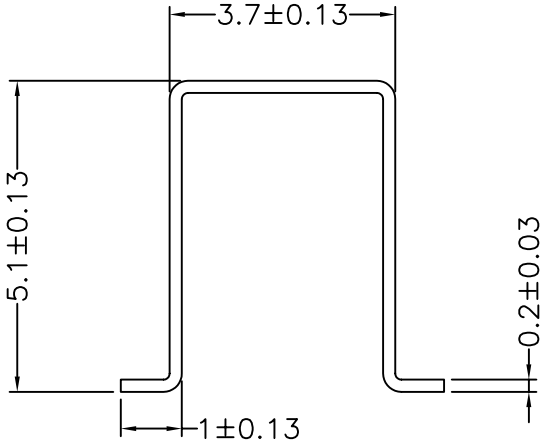




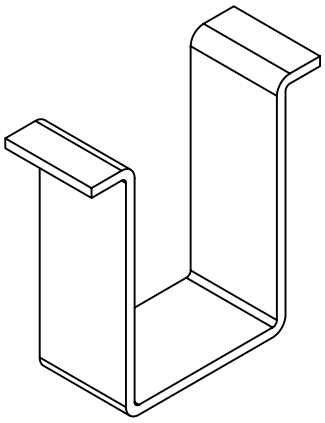

| PART NO. | EE5.0-SMD-Coil-C-1 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DWG NO. | MATERIAL (BOBBIN) | MATERIAL (TERMINAL) | TERMINAL (PLATING) | PIN ALOCATION | BUYER ' S PART NO. |
| TBI-401-01031.1 | C1100 | | Sn | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

TOLERANCE : .X ±0.15 .X X ±0.10 .X X X ±0.05 UNIT : m / m SCALE 8 : 1

Finish:
1. Immersion gold on terminal : Thickness gold 0.075 μm (3 μ inches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. Immersion Sn on terminal : Terminal:Sn plating,100, 5 μm (200 μ inches) min , Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches )max.

REV 1