TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		S.Y.TANG	W.H.HSU	09/26/07
2				
3				

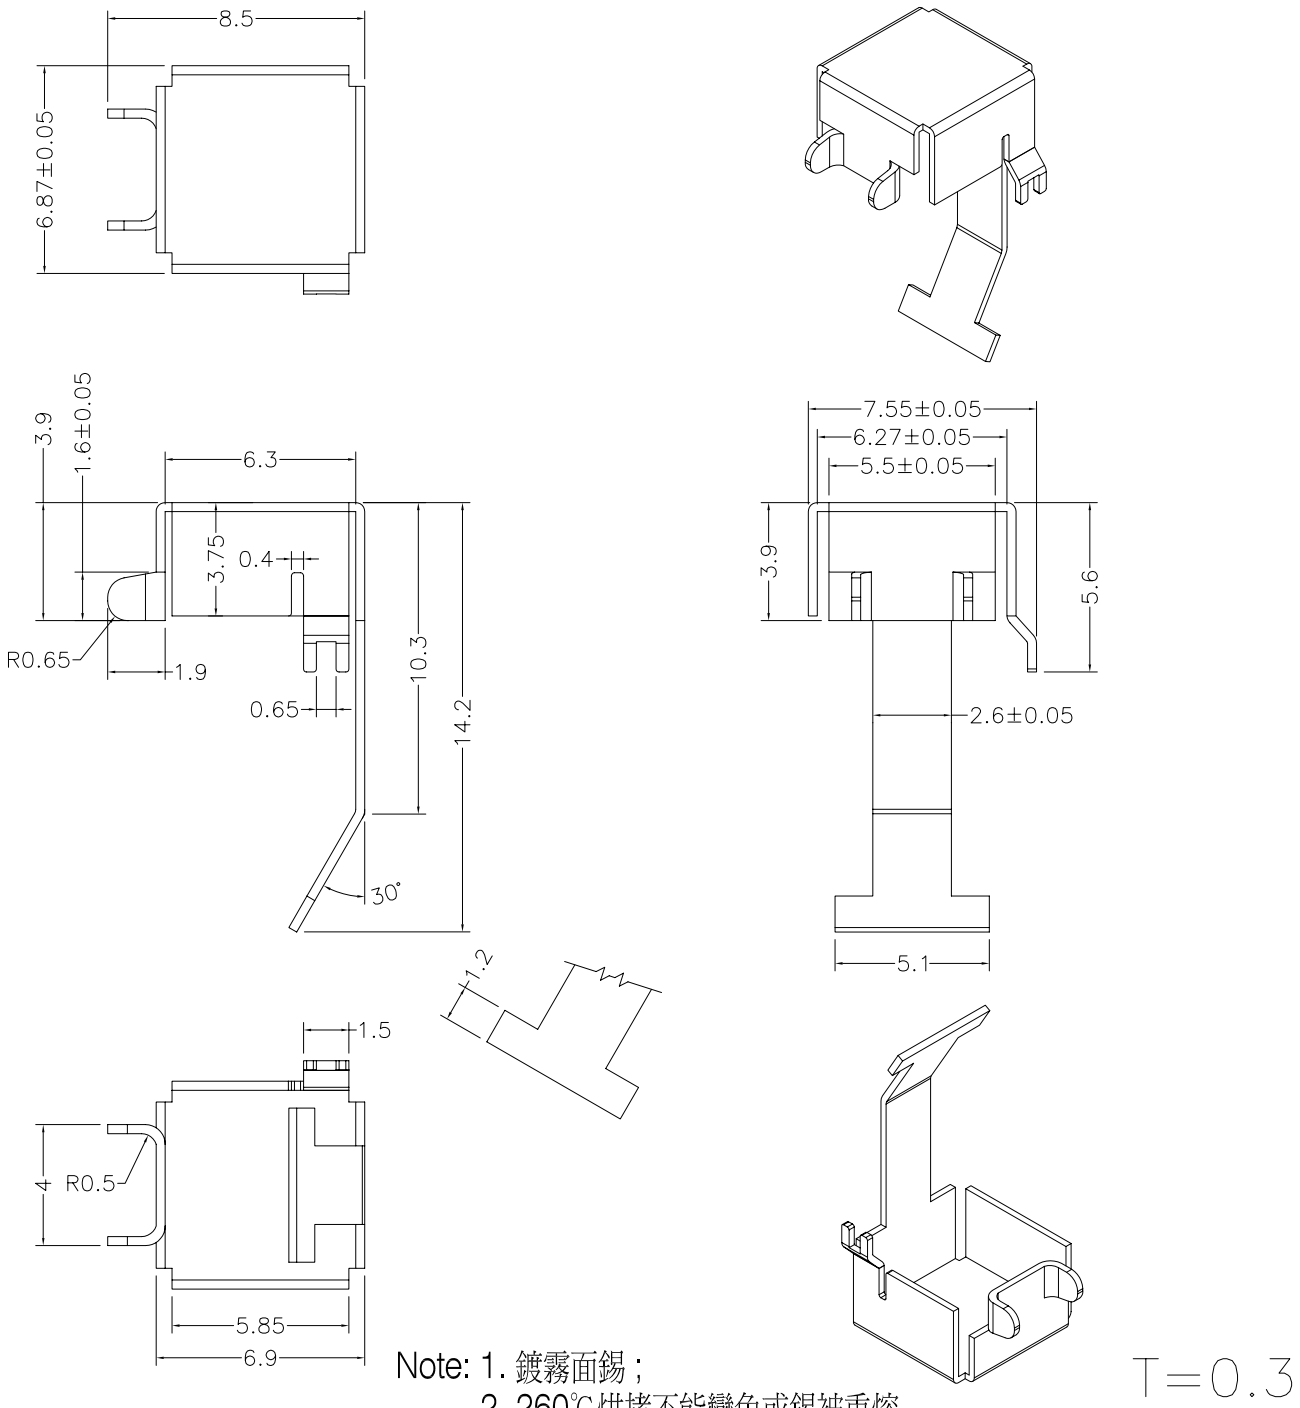

Note: 1. 鍍霧面錫 ;
2. 260℃烘拷不能變色或錫被重熔.

T=0.3

DWG NO.	EP6-SMD-CAP-E-1				
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (CLIP)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE
TBI-403-07051.1		C1100	Sn		
	TOLERANCE: .X±0.15 .XX±0.10 .XXX±0.05			UNIT : m / m	SCALE 4 : 1

Finish: 1. Pb wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 1