TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		Y.G.HSU	W.H.HSU	05/16/07
2		S.Y.TANG	W.H.HSU	06/29/07
3				

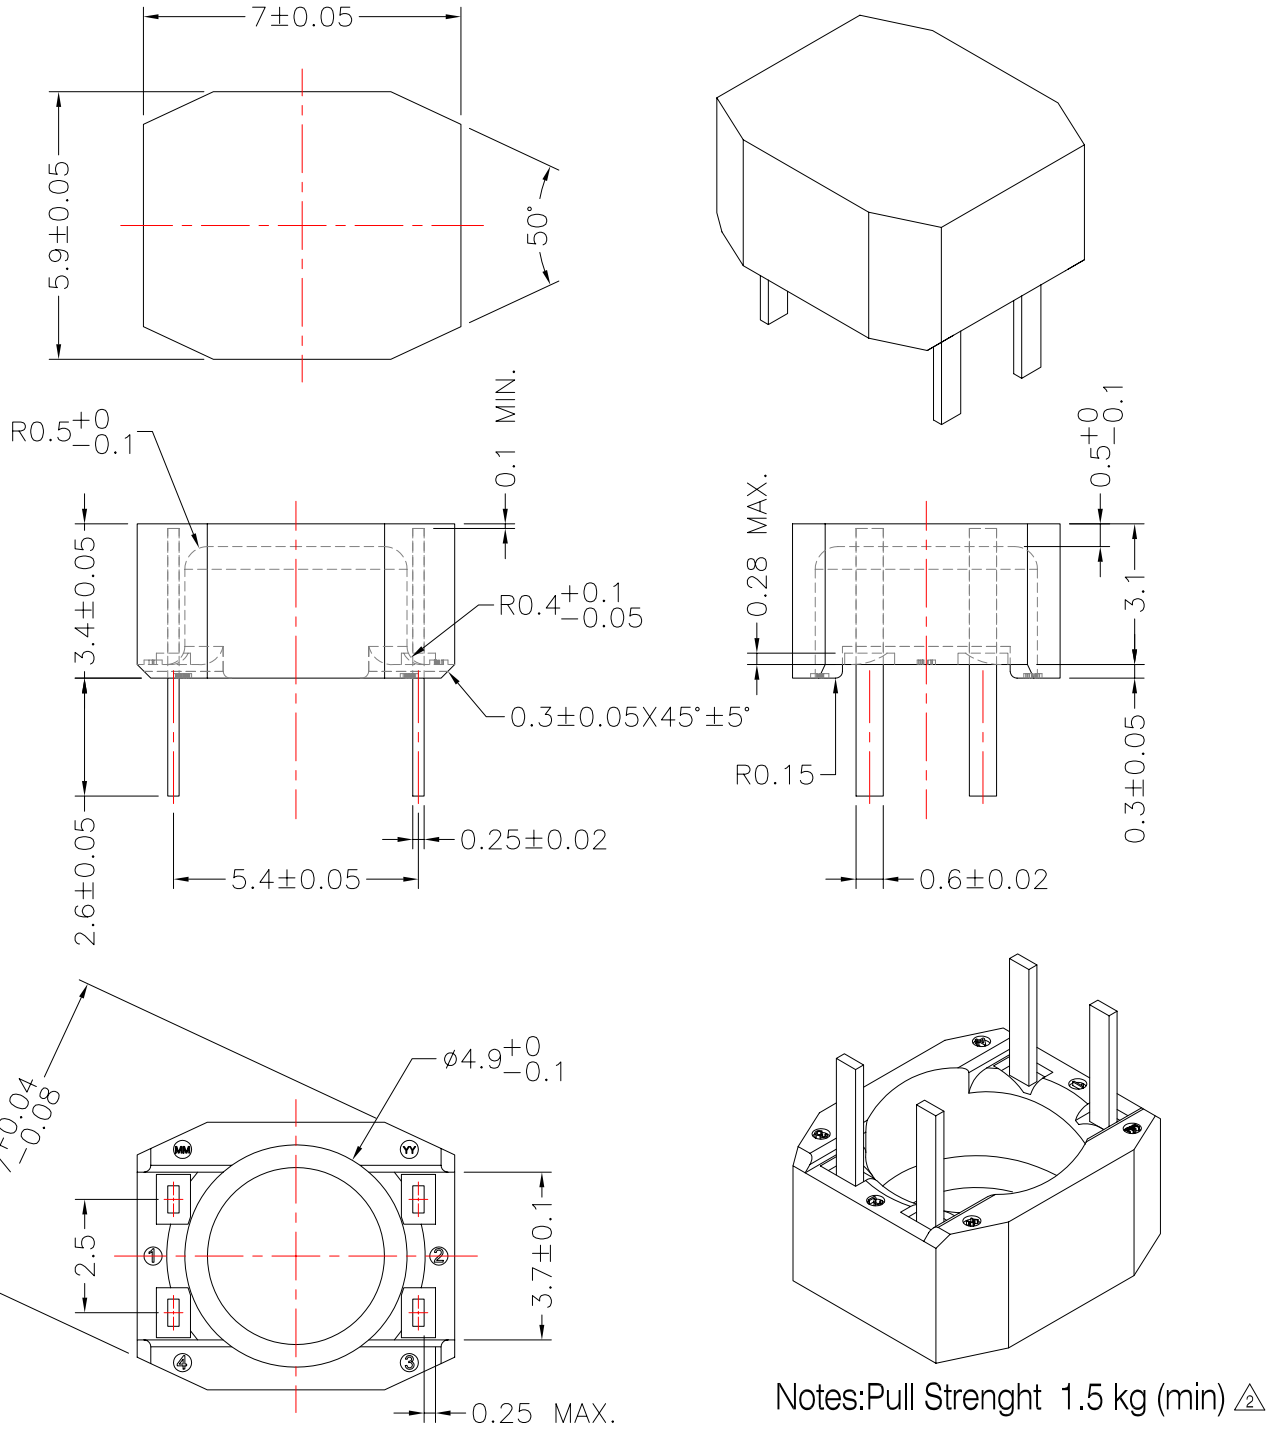

Notes:Pull Strenght 1.5 kg (min) 2

DWG NO.	EPK5-4P-TH-2.5-B-3				
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE
TBI-218-01021.303	LCP Vectra E130i Nature	P.B	Sn	ALL PIN	

TOLERANCE: .X±0.15 .XX±0.10 .XXX±0.05	UNIT : m / m	SCALE 6 : 1

Finish:
1. Pb wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 2