TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
9		T.S.LII	W.H.HSU	06/24/03
10		T.S.LII	W.H.HSU	06/28/03
11		T.S.LII	W.H.HSU	07/21/06





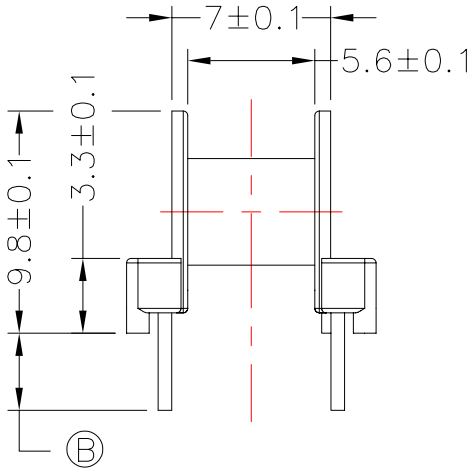

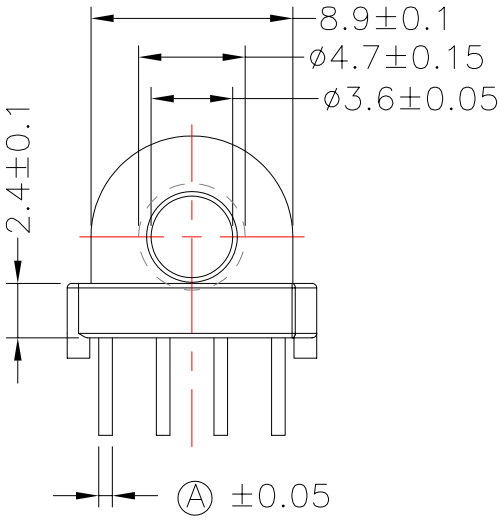

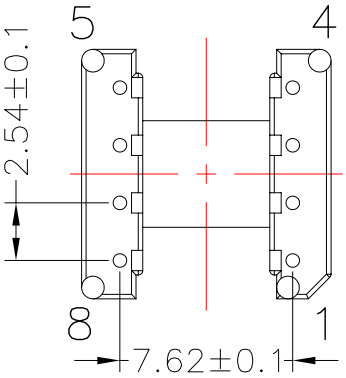



DWG NO.	EP10-8P-TH-2.54-A-1				
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE
TBI-203-02011.106	PM-9630	CP WIRE	Sn	All Pin Ⓐ= ø0.6 , Ⓑ=3.4±0.3	
TBI-203-02011.116	PM-9630	CP WIRE	Sn	All Pin Ⓐ=SQ0.5 ,Ⓑ=3.4±0.3	
TBI-203-02011.126	PM-9630	CP WIRE	Sn	All Pin Ⓐ= ø0.6 , Ⓑ=3.8±0.3	
TBI-203-02011.136	PM-9630	CP WIRE	Sn	CUT PIN #2,3,6,7 Ⓐ=ø0.6 , Ⓑ=3.4±0.3	

TOLERANCE: .X±0.15 .XX±0.10 .XXX±0.05 | UNIT : m / m | SCALE 3 : 1

Finish:
1. Pb wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 11