TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
4		YAN.TANG	G.F.YANG	09/18/09
5		YAN.TANG	G.F.YANG	10/22/09
6		YAN.TANG	G.F.YANG	11/20/09

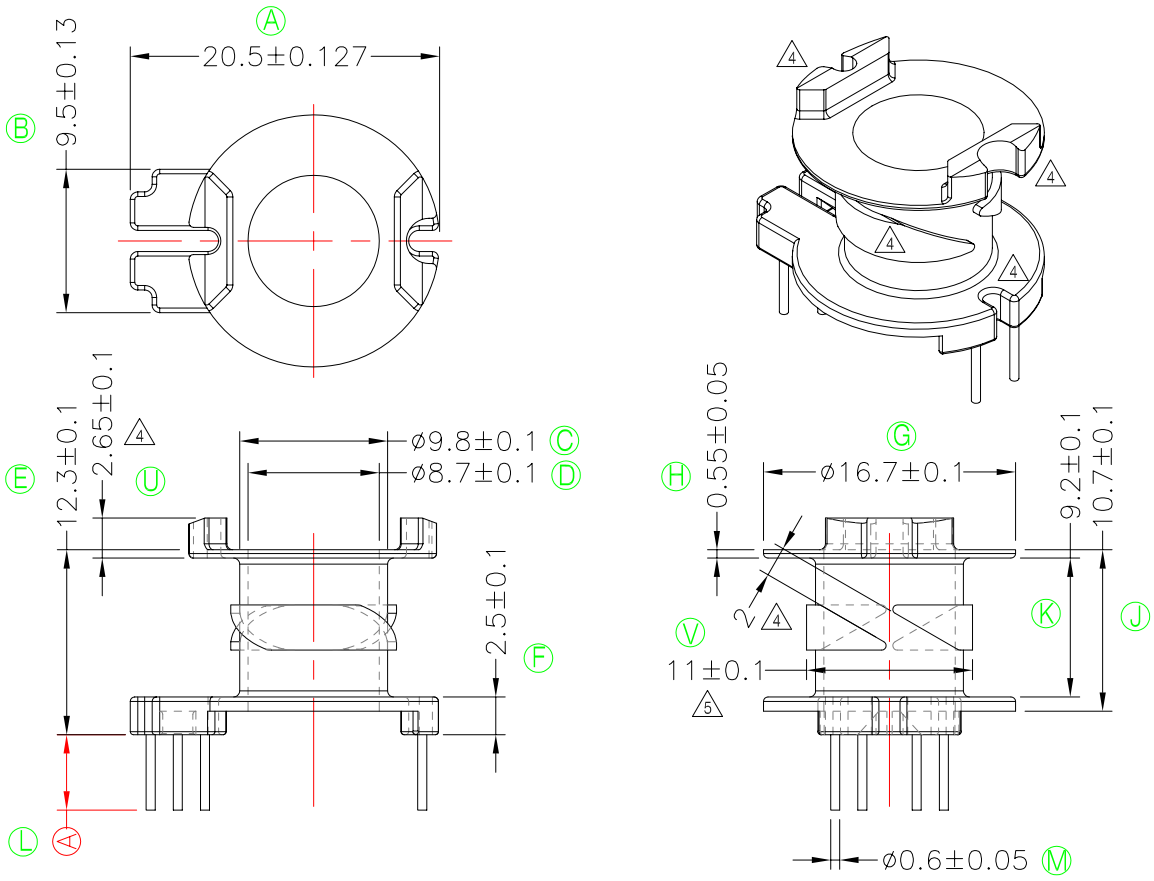

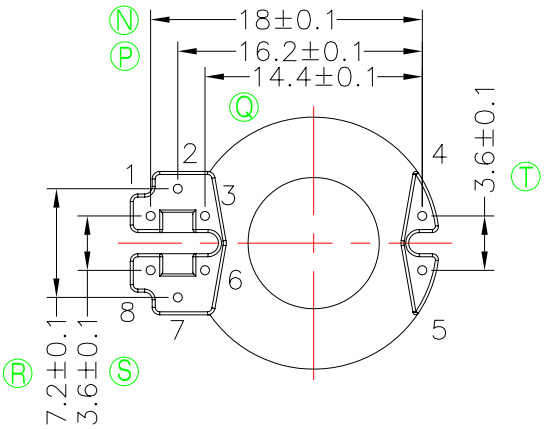

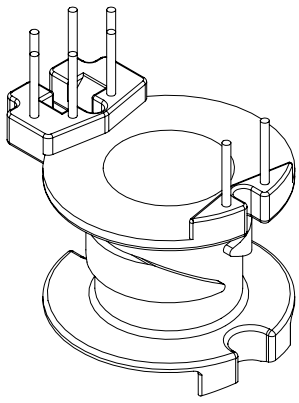

DWG NO.	RM8-8P-TH-H-11				
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE
TBI-208-05081.1106	PM-9630	CP WIRE	Sn	ALL PIN Ⓐ =5.0±0.2	
TBI-208-05081.1116	PM-9630	CP WIRE	Sn	CUT PIN #4,5 Ⓐ =5.0±0.2	
3 TBI-208-05081.1126	PM-9630	CP WIRE	Sn	CUT PIN #1,2,7,8 Ⓐ =5.0±0.2	
6 TBI-208-05081.1136	PM-9630	CP WIRE	Sn	CUT PIN #1,2,7,8 Ⓐ =6.0±0.2	
	TOLERANCE: .X±0.15 .XX±0.10 .XXX±0.05			UNIT : m / m	SCALE 2 : 1

Finish:
1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μ inches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP WIRE Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μ inches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 6