TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Tel : 86-769-88789999 Fax : 86-769-88789989
http:// tbi-tw.com e-mail : tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		H.X.DUAN	G.F.YANG	10/24/12
2				
3				

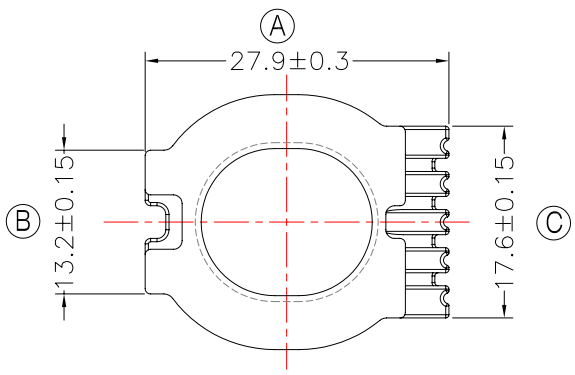

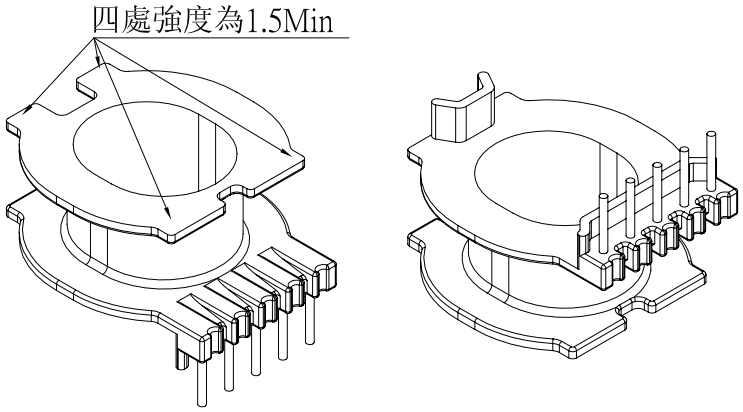

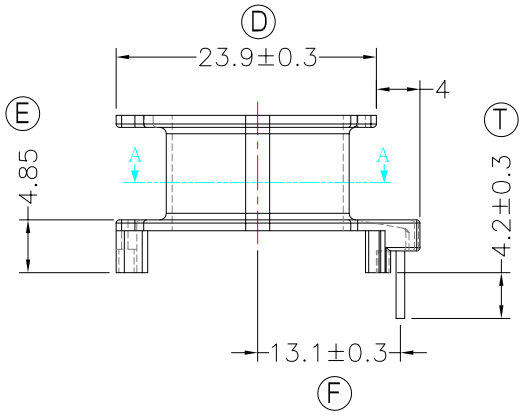

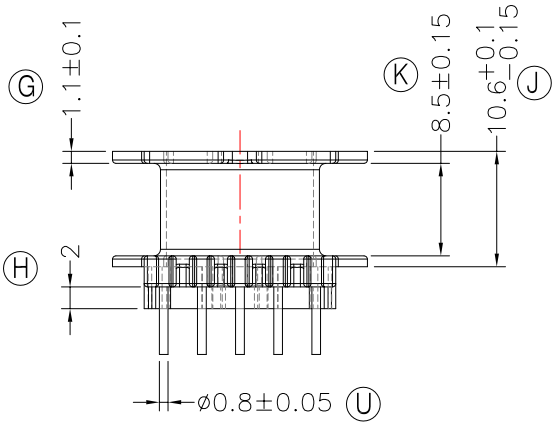

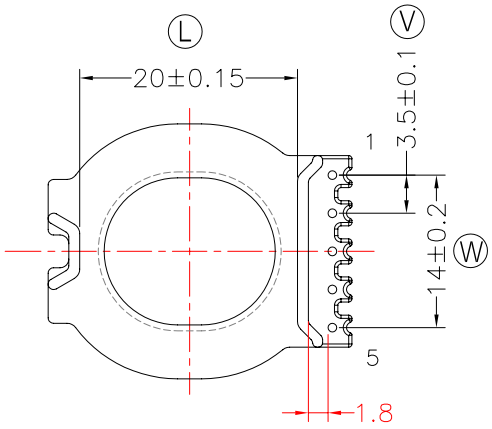

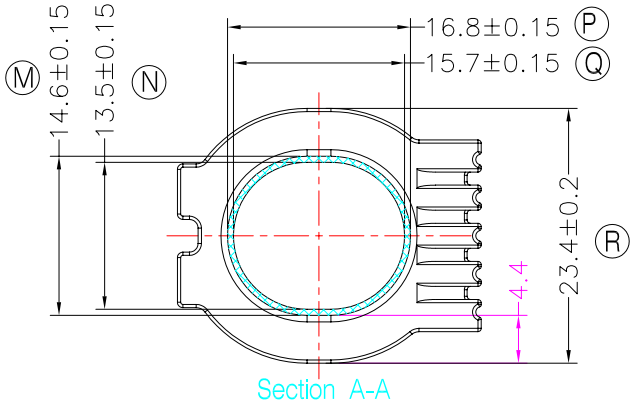

NOTE:

1.WINDING SPACE: 8.7mm*4.4mm=38.28mm²
2.焊前拉力1.0kg Min 焊後拉力1.5kg Min;
3.除特別指出處,任一點強度爲1.8kg Min;

DWG NO.	ATQ28-18.3B-5P-TH-B2-12					
PART NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)	PIN ALLOCATION	NOTE	
TBI-238-07221.1206	PM-9820	CP WIRE	Sn	ALL PIN		S
	TOLERANCE: 0<L<=4:±0.1 4<L<=16:±0.2 16<L<=63:±0.3			UNIT : m / m	SCALE 1 : 1	

Finish: 1. PB wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min,Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
2. CP wire Immersion Sn on terminal : Thickness:Sn plating,100,5 μm (200 μinches) min.
3. Coplanarity deviation: 0.10 mm (0.004 inches)max.

REV 1