TBI TRANSFORMER BOBBIN INDUSTRIAL CO.,LTD.
Phone 886-2-22929999 Fax 886-2-22925263
E-MAIL: tb6688@ms46.hinet.net

REVISIONS				
REV	SYM	DRAFTER	CHECKER	DATE
1		T.S.LII	W.H.HSU	05/30/03
2		T.S.LII	W.H.HSU	06/13/03
3		T.S.LII	W.H.HSU	07/10/03

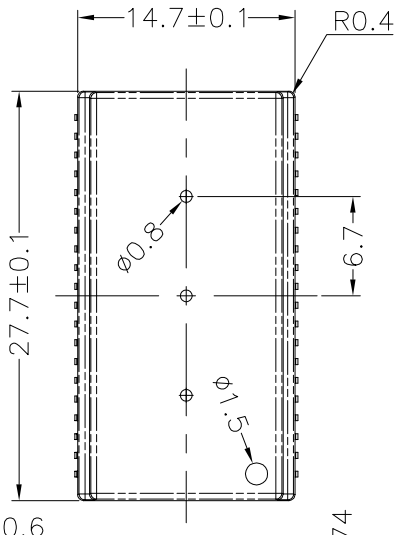

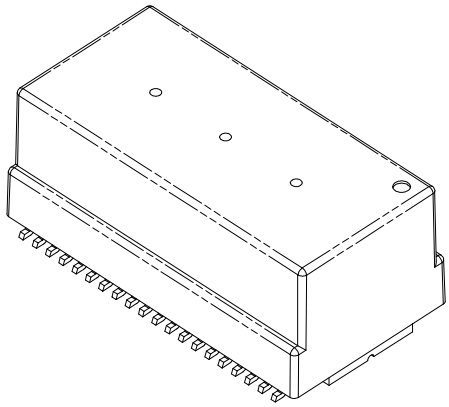

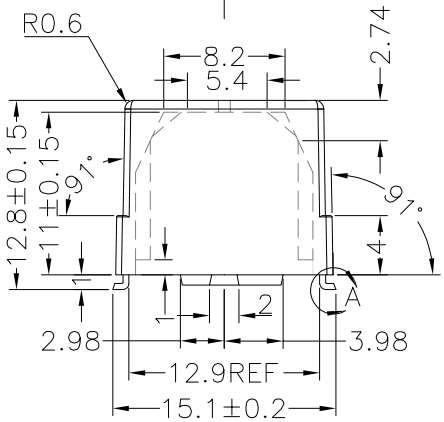

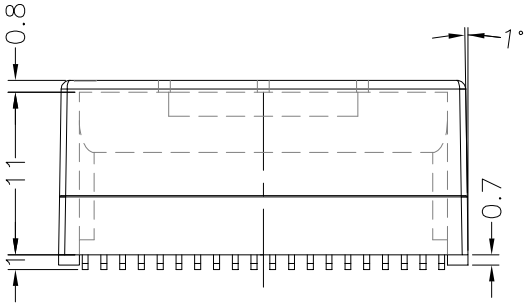



DETAIL A–10:1
PATENTED

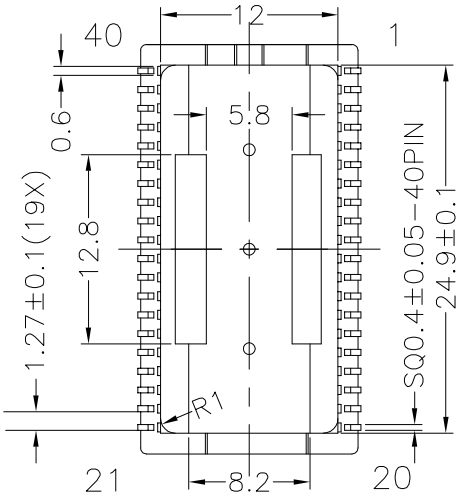

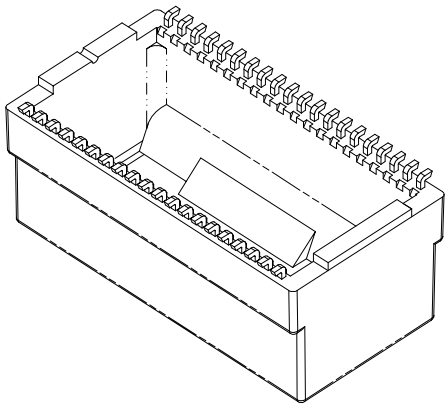

PART NO.	C0008H-40P-L-1.27-A-2						
DWG NO.	TBI-113-18011.2XX						
TBI NO.	MATERIAL (BOBBIN)	MATERIAL (TERMINAL)	TERMINAL (PLATING)			.213	Pin cut No.5,10,15,20,21,26,31,36
						.203	ALL PIN
113-18011.203	AM-113	P.B	Sn	PART NO.	REV	MODE NO	PIN LOCATION
113-18011.213	AM-113	P.B	Sn				

Finish:
1-1. Immersion gold on terminal.
Thickness gold 0.075 μm (3 μ inches) min,
Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
1-2. Immersion Sn on terminal.
Terminal:Sn plating,100, 5 μm (200 μ inches) min
Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min.
1-3. Immersion Sn/Pb on terminal.
Terminal:Sn/Pb plating,90/10, 5 μm (200 μ inches) min
Base nickel 0.625 μm (25 μ inches) min. (for pin GW type)
2. Coplanarity deviation: 0.004 inches max.

TOLERANCE	.X ±0.15 .XX ±0.10 .XXX ±0.05
UNIT	m/m
SCALE	2 : 1
REV	3